ELEM power

Karta katalogowa

Model: EPMT1260H **wersja:** wyciszona

MOC ZNAMIONOWA P.R.P.	**kVA/kW**	**1260/1008**
MOC MAKSYMALNA L.T.P.	**kVA/kW**	**1350/1080**
napięcie 3f/1f	V	380/220 - 400/230 - 415/240
częstotliwość	Hz	50
współczynnik mocy	cos ϕ	0,8
SILNIK DIESLA (1500 r.p.m.)	producent	Mitsubishi
ciecz chłodząca	typ	-
pojemność silnika	cm^3	49030
cylindry	liczba/układ	12/widlasty
moc silnika P.R.P.	kW	1080
zużycie paliwa 50/75/100% P.R.P.	l/h	146,03/201,75/261,31
emisja spalin	STAGE	bd
regulator silnika	typ	elektroniczny
klasa wykonania	typ	-
PRĄDNICA	producent	
stopień ochrony	typ	IP23
klasa izolacji	klasa	H
regulacja napięcia	typ/dokładność w %	elektroniczny/bd
PARAMETRY TECHNICZNE I EKSPLOATACYJNE		
wymiary dł. x szer. x wysok.	mm	6058/2438/2896
waga z płynami	Kg	12863
pojemność zbiornika paliwa	l	1000
czas pracy przy 100% obciążeniu	h	5
poziom hałasu	Db(A)@7m	77

Przedsiębiorstwo Handlowe ELEM, 45-325 Opole, ul. Świadowida 6, tel 77 455 97 02, fax 77 455 97 03
e-mail: info@elem.com.pl **www.agregaty-elempower.pl**

ELEM power

Karta katalogowa

Model: EPMT1260H **wersja:** wyciszona

Schemat instalacji zewnętrznej dla agregatu w wersji obudowanej

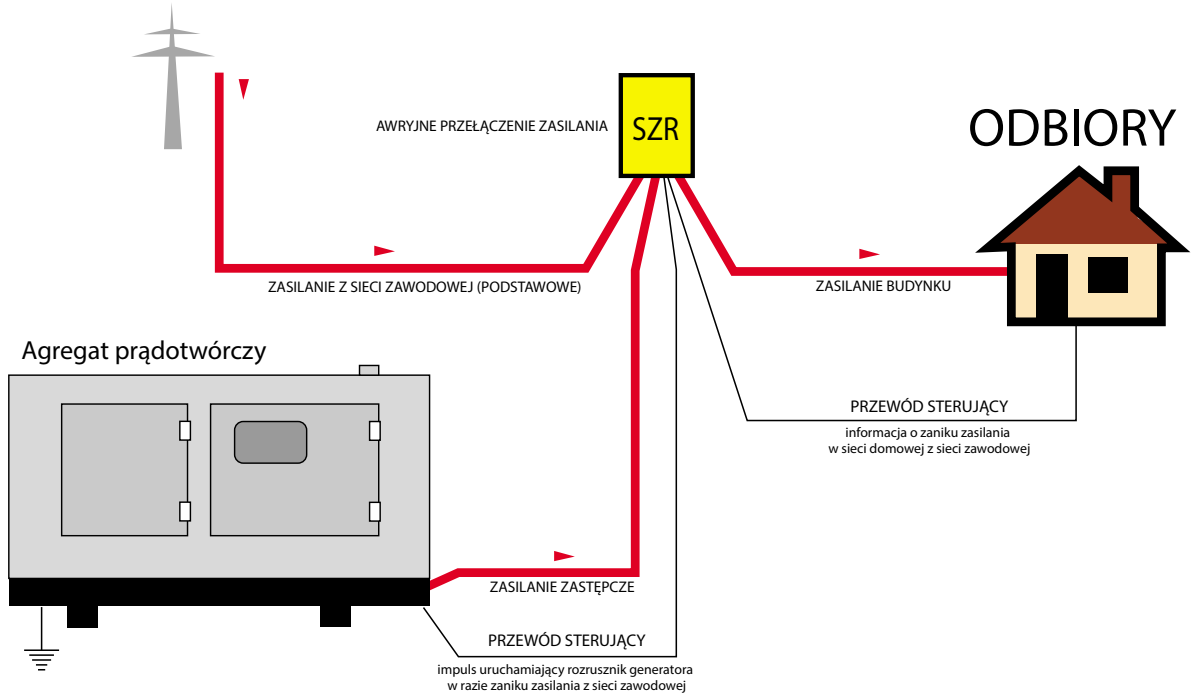

Przedsiębiorstwo Handlowe ELEM, 45-325 Opole, ul. Świadowida 6, tel 77 455 97 02, fax 77 455 97 03
e-mail: info@elem.com.pl **www.agregaty-elempower.pl**

ELEM power

Legenda

Model: EPP45H

wersja: otwarta lub wyciszona

przykładowe oznaczenie modelu

EP - agregat oferowany przez firmę **ELEM POWER**	
trzecia litera - producenci silników	
D - DOOSAN	**M** - MTU
DZ - DEUTZ	**MT** - MITSUBISHI
I - IVECO	**P** - PERKINS
J - JCB	**S** - SCANIA
JD - JOHN DEERE	**V** - VOLVO
L - LOMBARDINI	**Y** - YANMAR
Cyfry - oznaczają przybliżoną moc znamionową w kVA	
ostatnia litera - wewnętrzne oznaczenie producenta agregatu	

przykładowe oznaczenie modelu z dodatkowymi opcjami

EPP45H ASCG*

* te oznaczenia podajemy w indywidualnie przygotowanej ofercie

Dodatkowe opcje agregatu prądotwórczego	
A - rozruch automatyczny	**K** - kontener wyciszony
PH - podwozie homologowane	**G** - układ wspomagający rozruch w niskich temperaturach
C - obudowa wyciszona	**S** - układ samoczynnego załączania rezerwy SZR

Parametry techniczne agregatu:
Parametry techniczne mogą się zmienić w ramach ciągłego udoskonalania i rozwoju produktów. Zmiany takie nie powodują automatycznego obowiązku poinformowania o tym fakcie odbiorcy.

Przedsiębiorstwo Handlowe ELEM, 45-325 Opole, ul. Świadowida 6, tel 77 455 97 02, fax 77 455 97 03
e-mail: info@elem.com.pl www.agregaty-elempower.pl