ELEM power

KARTA KATALOGOWA

Przedsiębiorstwo Handlowe ELEM Leszek Wodziński, 45-325 Opole ul. Światowida 6, tel. +48774559702, e-mail: info@elem.com.pl

MODEL: EPPG330G / G00330PK0GR

MOC ZNAMIONOWA P.R.P.	kVA / kW	300 / 240
MOC MAKSYMALNA L.T.P.	kVA / kW	330 / 264
napięcie	V	400 / 230
częstotliwość	Hz	50
współczynnik mocy	cos φ	0,8
SILNIK DIESLA (1500 r.p.m.)	producent	PERKINS
ciecz chłodząca	typ	płyn chłodzący
pojemność silnika	l	8,8
cylindry	liczba / układ	6 / szeregowy
moc silnika P.R.P.	kW	281
zużycie paliwa / 100% obciążenia	l/ h	64,9
emisja spalin	STAGE	-
regulator silnika	typ	elektroniczny
klasa wykonania	typ	G 2
PRĄDNICA	producent	GRUPEL
stopień ochrony	typ	IP 23
klasa izolacji	klasa	H
regulacja napięcia	typ / dokładność	1%

Wyposażenie standardowe:

- Silnik Diesel, 4-suwowy, 1500 RPM, chłodzony płynem chłodniczym
- System ochrony podczas ręcznego uruchomienia
- Elastyczne przewody olejowe i zawór spustowy oleju
- Układ wspomagania rozruch w niskich temperaturach
- Wyłącznik główny
- Olej i chłodziwo
- Prądnica 4-biegunowa, synchroniczna, pojedyncze łożysko, bezszczotkowa
- Akumulator i okablowanie
- Malowana elektrostatycznie, stalowa, spawana rama
- Zbiornik paliwa umieszczony w ramie
- Tłumik typu przemysłowego
- Elektroniczna ładowarka akumulatorów
- Schemat elektryczny
- Instrukcja obsługi agregatu i panelu sterowania

Wyposażenie opcjonalne:

- Układ SZR (Samoczynne Załączenie Rezerwy)
- Podwozie
- Zewnętrzny zbiornik paliwa
- Elektroniczny regulator obrotów silnika
- Układ podgrzewania paliwa
- Grzałka oleju
- Układ automatycznego / ręcznego dotankowania paliwa
- Wskaźniki analogowe
- Dodatkowe gniazda
- System alarmowy poziomu paliwa
- Zdalne sterowanie i monitorowanie

ELEM power

KARTA KATALOGOWA

Przedsiębiorstwo Handlowe ELEM Leszek Wodziński, 45-325 Opole ul. Światowida 6, tel. +48774559702, e-mail: info@elem.com.pl

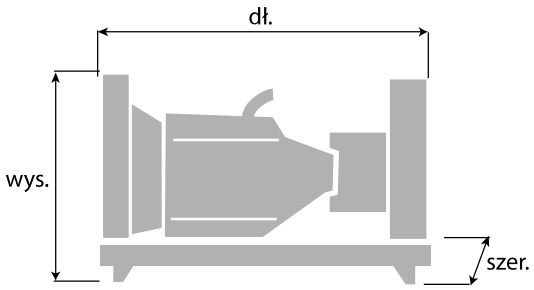

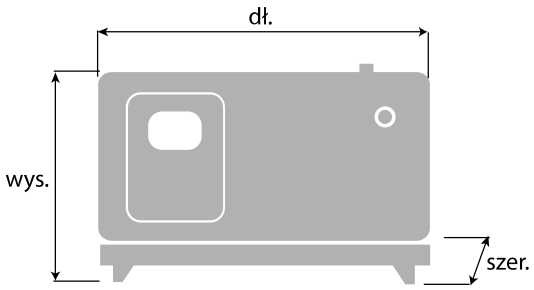

PARAMETRY TECHNICZNE I EKSPLOATACYJNE		otwarty	wyciszony
wymiary dł. x wys. x szer.	mm	3800 x 1920 x 1250	3800 x 1920 x 1250
waga	kg	2668	1525
pojemność zbiornika paliwa	l	550	550
czas autonomicznej pracy / 100% obciążenia	h	8,5	8,5
poziom hałasu	Db(A)@7m	-	67

Wyposażenie sterownika	standardowe	opcjonalne
napięcie międzyfazowe i między fazą a zerem	tak / tak	tak / tak
natężenie prądu	tak	tak
częstotliwość	tak	tak
moc skuteczna (RMS)	tak	tak
kolejność faz	nie	opcja
prąd uziemienia	nie	opcja
ilość zapamiętanych zdarzeń	15	250
zegar czasu rzeczywistego	tak	tak
zabezpieczenie kodem PIN	tak	tak
wskaźnik: kWh, kVAr, kVAh, kVArh, cos Ø	tak	tak
wskaźnik współczynnika synchronizacji	nie	opcja
ilość wyjść sterujących	2	6
licznik motogodzin	tak	tak
wskaźnik alarmów na ekranie LCD	tak	tak
maksymalna ilość wskaźników LED	3	12
ilość alarmów LED	nie	4
alarm dźwiękowy	tak	tak
harmonogram	tak	tak
wskaźnik poziomu paliwa	tak	tak

W wyniku stałej modernizacji parametry techniczne agregatów mogą ulec zmianie, gdyby któryś z parametrów był dla Państwa bardzo istotny prosimy o kontakt telefoniczny.